
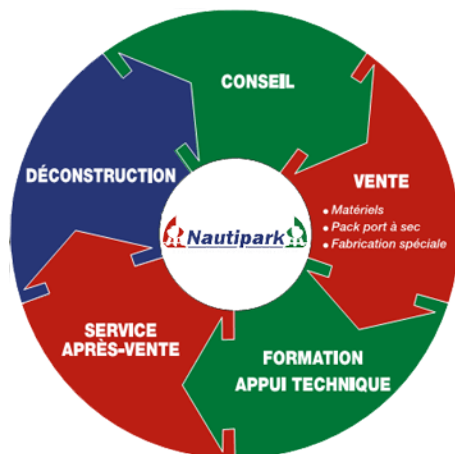


15 ans d'innovation au service du professionnel du nautisme et de la mer.

Une gamme complète d'outils pour ports à sec, ports d'hivernage, chantiers navals.

www.nautipark.com

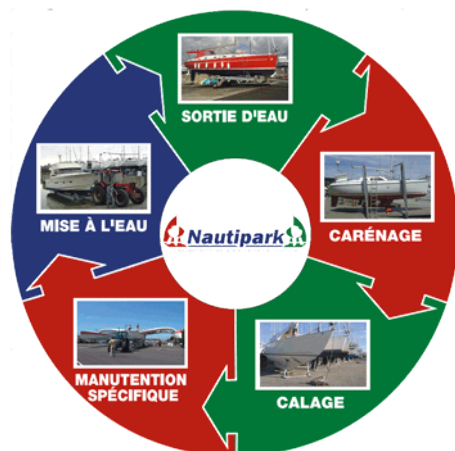

2010 :
Prix départemental
Stars & Métiers
Banque Populaire



PARKUP EVO 100 au sein du port à sec horizontal de MULTINAUTIQUE à NIVILLAC (56) - www.multi-nautique.fr/

PARK UP EVO

La référence du BER de calage



PARKUP Evo le ber de calage

**Facilité,
Polyvalence,
Sécurité**



PARK UP Evo est l'aboutissement d'un travail d'écoute et de compréhension du métier des professionnels du nautisme, ports à sec, ports d'hivernage et

ports chantier.

Trois bénéfices pour le professionnel :

1. **Facilité** et **simplicité** de la manutention.
2. **Polyvalence, modularité** du ber pour une adaptation à toutes les situations.
3. **Sécurité** des hommes et des bateaux.

PARK UP Evo révolutionne le calage des bateaux.



Gamme complète de calage NAUTIPARK

L'INNOVATION AU SERVICE DE
LA FACILITÉ, POLYVALENCE ET
SÉCURITÉ DU CALAGE :

6 INNOVATIONS MAJEURES

MANUTENTION FACILITÉE

PAR UN POIDS LIMITE
(< 25 Kgs pour le PARKUP 80)
& DES ROULETTES

UNE MEILLEURE
RIGIDITE & STABILITÉ
GRACE A LA JAMBE
DE FORCE

UNE SEULE MAIN ET 3
MOUVEMENTS POUR
RÉGLER LA HAUTEUR
Système breveté

- 1- Décrantage
- 2- Réglage
- 3- Crantage

2 MOUVEMENTS
POUR RÉGLER LA
LARGEUR
Système breveté

- 1- Positionner
- 2- Tirer

RÉGLAGE FIN
DE SÉRIE



LE PATIN
DESIGN &
FORMÉ POUR
ÉPOUSER LA COQUE



Le calage
en deux fois moins
de temps
qu'avec un calage
classique

PARKUP Evo

La solution de calage polyvalente
pour le nautisme

PARKUP Evo 80

- Chandelle longue ou courte
- Destiné à des bateaux de 6 à 13 m de longueur
- Tirant d'eau jusqu'à 2 m (chandelle longue)
- Charge axiale : 5 tonnes par épontille

1 matériel =
3 usages

Utilisation
en
Epontille,
Demi-ber
Ber

PARKUP Evo 100

- Chandelle unique
- Destiné à des bateaux de 10 à 18 m de longueur
- Tirant d'eau jusqu'à 2.7 m
- Charge axiale : 6 tonnes par épontille

Traverses

- Existe en 6 longueurs : TE80C (1.3m), TE80L (1.7m), TE80XL (2.2m), TE100C (1.7m), TE100L (2.5m), TE100XL (3.5m)
- Chaque traverse permet de 5 à 7 positions de largeur en usage demi-ber.

REFERENCES DES CONFIGURATIONS COMPLETES POUR CALAGE VOILIERS

PE80C	Tirant d'eau jusqu'à 1.7 m
PE80L	Tirant d'eau jusqu'à 2 m
PE100	Tirant d'eau jusqu'à 2.7 m

REFERENCES DES CONFIGURATIONS COMPLETES POUR CALAGE MOTONAUTISME

PEM5T	POIDS < 5 Tonnes
PEM10T	POIDS < 10 Tonnes
PEM15T	POIDS < 15 Tonnes
PEM20T	POIDS < 20 Tonnes

Options

- Patin en V pour étrave
- Patin en beige pour expo

